

# LKM 420/420H

## 国产防锈塑胶模具钢

Stainless Plastic Mould Steel (China Made)

➤➤ 具防锈性 Anti-Rusting Property

➤➤ 需要防锈之模架 Mould Base/Plate with Anti-Rusting Requirement

## LKM 420/420H 简介 Introduction

LKM 420 / LKM 420H是属于龙记集团国产模具钢系列中之防锈塑胶模具钢，参照美国AISI 420及德国W.Nr 1.2083而开发。LKM 420为退火态，可以热处理加硬至HRC 46-52，用于既需要防锈又有耐磨要求的模具。

LKM 420H为预加硬材料，不需要再做热处理，用于对模具耐磨性要求一般，但需防锈之塑胶模具。

LKM 420 / LKM 420H are stainless plastic mould steel developed by LKM through her sourcing channels in China with reference to the US standard AISI 420 and the German standard W.Nr 1.2083. LKM 420 is delivered in annealed condition; it can be hardened to HRC46-52 and is suitable for plastic injection mould requiring both corrosion and wear resistance.

LKM 420H is a pre-hardened material and does not require further heat treatment process; it can be used for plastic injection mould with mild requirement for wear resistance but demanding corrosion resistance.

### 供货状态(原材表面硬度) Delivered Hardness From Steel Mill (Measured at Surface)

LKM 420

退火至约HB240 Annealed to HB240

LKM 420H

预硬至HB280-330 Prehardened to HB280-330

### 参照标准

- Q AISI 420
- Q W.Nr 1.2083

### Comparable Standard

- Q AISI 420
- Q W.Nr 1.2083

### 化学成分(%) Chemical Composition(Percentage by Mass)

碳 C	铬 Cr	锰 Mn
0.4	13.0	0.5

### 应用

- ✓ 一般要求及较细型非复杂塑胶模具
- ✓ 需要防锈之模架

### Application

- ✓ Small size plastic injection mould of non-complicated structure without high surface finish requirement
- ✓ Mould base/plate with anti-rusting property

## 物理性能 Physical Properties

温度 (°C) Temperature	20-100	20-200	20-300	20-400
热膨胀系数 [10 <sup>-6</sup> m/(m x K)] Coefficient of Thermal Expansion	10.5	11.0	11.0	11.5

温度 (°C) Temperature	20	350	700
热传导率 [W/ (m x K)] Thermal Conductivity	20.0	23.0	26.2

## 纯度度 Purity

A (硫化物类) Sulfide Type	B (氧化铝类) Alumian Type	C (硅酸盐类) Silicate Type	D (球状氧化物类) Globular Oxide Type
≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0

## 超声波检测

(☉) SEP 1921 - Test Group 3 , Class C/c

## Ultrasonic Testing

(☉) SEP 1921 - Test Group 3 , Class C/c

## 焊接处理

- ✦ 焊前需要预热处理，预热温度：200-250°C
- ✦ 焊接使用专用焊枝（LKM牌号Z04-A08-XX）
- ✦ 焊后热处理工序：
  - ▶ LKM 420：如在退火态焊接，焊后在780°C去应力退火
  - ▶ LKM 420：如在淬硬态焊接，焊后以低于先前回火温度20-30°C作去应力处理
  - ▶ LKM 420H：焊后在600°C去应力回火

## Welding

- ✦ Preheating temperature: 200-250°C
- ✦ Welding rod: LKM Z04-A08-XX
- ✦ Heat Treatment after Welding:
  - ▶ LKM 420: Annealed condition: Soft-anneal at 780°C
  - ▶ LKM 420: Hardened condition: Temper at 20-30°C below the last tempering temperature
  - ▶ LKM 420H: Temper at 600 °C






## 热加工工艺 Heat Treatment

锻造 Forging	软性退火 Annealing	淬硬 Quenching	回火 Tempering
1050 ~ 850°C	760 ~ 800°C	1000 ~ 1030°C	250 ~ 570°C

回火图 (试样尺寸: Ø25 × 50mm; 油淬温度: 1020°C)

Tempering Curve (Sample dimension: Ø25x50mm; Quenched at 1020°C by Oil)

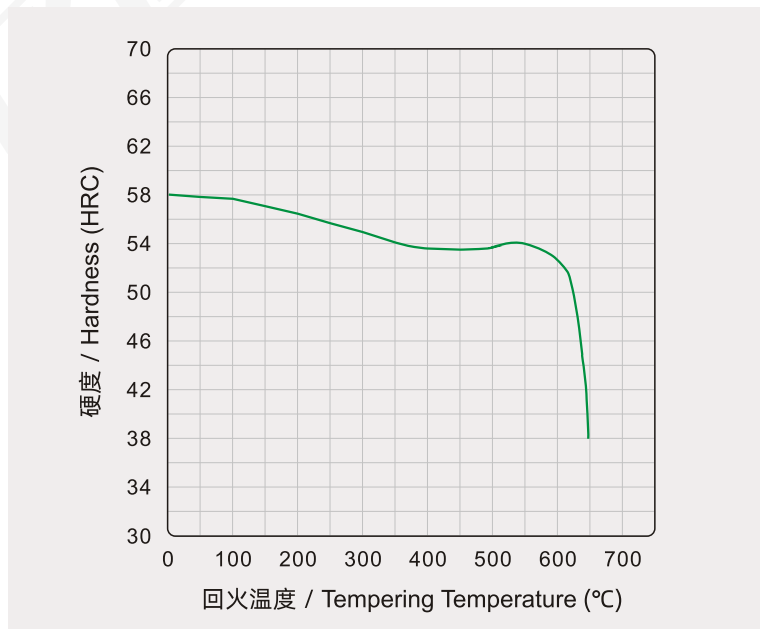

**LKM**® 龙记集团  
LUNG KEE GROUP



### 集团总公司 (HEAD OFFICE)

龙记五金有限公司

LUNG KEE METAL LTD

中国香港新界沙田安群街一号京瑞广场15楼A室  
Unit A, 15/F, Kings Wing Plaza 2, 1 On Kwan Street,  
Sha Tin, New Territories, Hong Kong, China  
电话 Tel : (852) 2342 2248 传真 Fax : (852) 2341 8544

网址 : [WWW.LKM.COM.CN](http://WWW.LKM.COM.CN)

电邮 : [LKMSALES@LKM.COM.HK](mailto:LKMSALES@LKM.COM.HK)

### 河源龙记金属制品有限公司

HEYUAN LUNG KEE METAL PRODUCTS CO LTD

中国广东省河源市高新技术开发区龙记大道  
Long Ji Da Dao, Hi-tech Development Zone, Heyuan,  
Guangdong Province, China  
电话 Tel : (86) 0762-3210 502 传真 Fax : (86) 0762-3210 501

### 杭州龙记金属制品有限公司

HANGZHOU LUNG KEE METAL PRODUCTS CO LTD

中国浙江省杭州市萧山区杭州江东工业园区江东三路7711号  
7711 Jiangdong 3rd Road, Hangzhou Jiangdong Industrial Park,  
Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang Province, China  
电话 Tel : (86) 0571-8213 3283 传真 Fax : (86) 0571-8213 3280

06/2022 Ref:S062

注意: 对本资料记载内容的误解或不当判断所引致之损失, 本公司恕不负责; 其中内容于日后更改时将不特作通知, 有关更新信息请向相关部门查询。禁止擅自转载或复制有关内容。

版权所有 翻印必究